


Krata Zabezpieczająca Otwierana

VKR-O

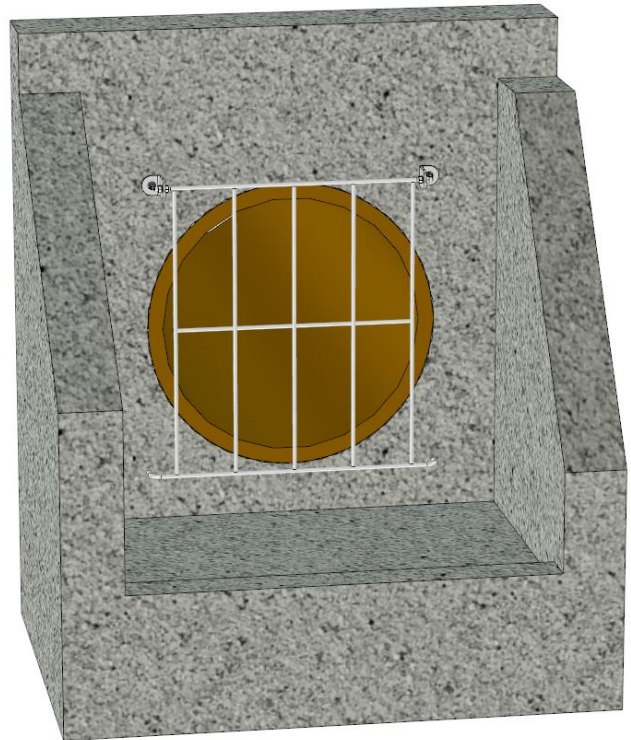

OPIS:

Kraty zabezpieczające VKR-O stosowane są wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zabezpieczenie wylotu rurociągu przed dostępem osób i zwierząt z możliwością otwierania. Stosowane głównie na wylotach kolektorów kanalizacji deszczowej.

MATERIAŁY:

Konstrukcja spawana ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej, stali węglowej ocynkowanej lub malowanej (w zależności od wymagań klienta).

MONTAŻ:

Kraty montowane do ściany przy użyciu kotew wklejanych lub z prętami do zabetonowania.


OPCJE DODATKOWE:

Dostępny jest szereg opcji dodatkowych takich jak docisk sprężynowy, zamek na klucz itd.

DOKUMENTACJA:

Standardowa dokumentacja dostarczana wraz z dostawą obejmuje: krajową deklarację właściwości użytkowych, dokumentację techniczno-ruchową wraz z instrukcją obsługi i montażu. Na zamówienie dostarczamy certyfikaty materiałowe, dokumenty spawalnicze i inne wedle życzenia klienta.

WYMIARY STANDARDOWE:

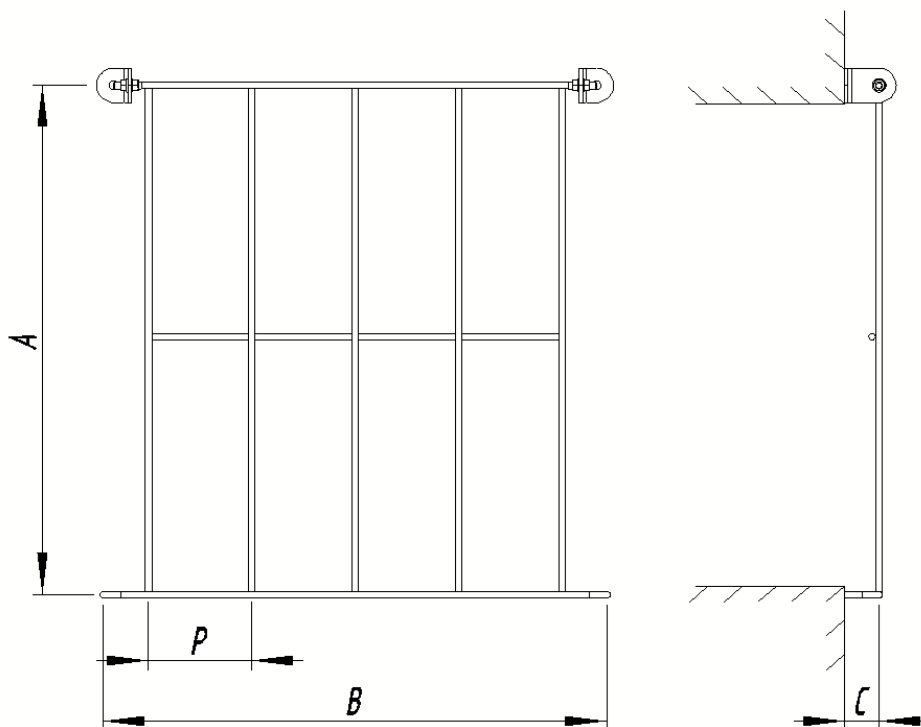

Typ	Wysokość A [mm]	Szerokość B [mm]	Głębokość C [mm]	Rozstaw prętów P [mm]
VKR-O 200	200	200	50	150
VKR-O 250	250	250	50	150
VKR-O 315	315	315	50	150
VKR-O 400	400	400	50	150
VKR-O 500	500	500	50	150
VKR-O 600	600	600	50	150
VKR-O 730	730	730	50	150
VKR-O 800	800	800	50	150
VKR-O 1000	1000	1000	50	150

*Inne rozmiary dostępne na indywidualne zapytanie. Możliwe jest wykonanie kraty o dowolnych rozmiarach i rozstawie prętów.