

Właz Rewizyjny z kratą Wema VWR-K



OPIS:

Włazy rewizyjne Vortico VWR-K stosuje się wszędzie tam gdzie wymagany jest dostęp do przestrzeni pod podłogą. Występują w wielu wariantach dostosowanych do potrzeb klienta. Poza gamą standardowych wymiarów włazów rewizyjnych, oferujemy włazy wykonane na specjalne zamówienia z możliwością dopasowania do nietypowych wymiarów lub z wyposażeniem dodatkowym.

MATERIAŁY:

Włazy rewizyjne wykonujemy z różnych materiałów w zależności od potrzeb klienta. Rama włazu Konstrukcja ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, węglowej malowanej, ocynkowanej lub dowolnej innej w zależności od wymagań klienta i warunków montażu


OSPRZĘT:

Wykonujemy włazy rewizyjne wyjmowane ręcznie z uchwytami, dedykowanymi otworami pod klucz, jak również pokrywy na zawiasach, wyposażone w siłowniki pneumatyczne lub napędy elektryczne.

DOKUMENTACJA:

Standardowa dokumentacja dostarczana wraz z dostawą obejmuje: krajową deklarację właściwości użytkowych, dokumentację techniczno-ruchową wraz z instrukcją montażu. Na zamówienie dostarczamy certyfikaty materiałowe, dokumenty spawalnicze i inne wedle życzenia klienta.

WYMIARY STANDARDOWE:

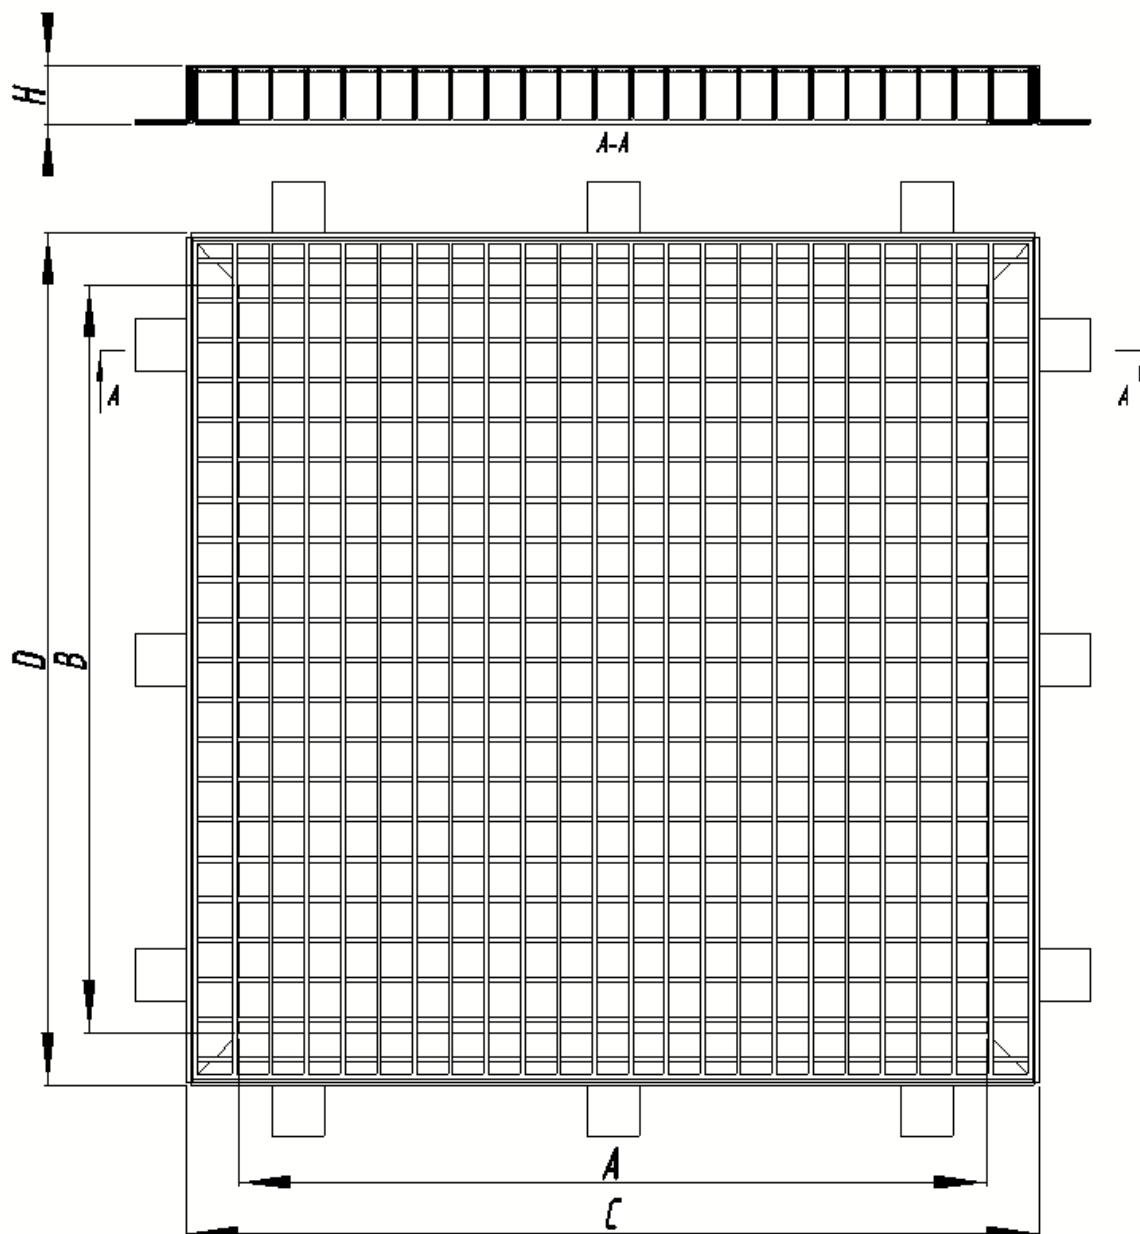

Typ	Wymiar wewnętrzny AxB [mm]	Wymiar zewnętrzny Cx D [mm]	Wysokość H [mm]
VWR-K 400x400	400x400	515x515	35*
VWR-K 500x500	500x500	615x615	35*
VWR-K 600x600	600x600	715x715	35*
VWR-K 700x700	700x700	815x815	35*
VWR-K 800x800	800x800	915x915	35*
VWR-K 900x900	900x900	1015x1015	35*
VWR-K 1000x1000	1000x1000	1115x1115	45*
VWR-K 1100x1100	1100x1100	1215x1215	45*

* podana wysokość standardowa. Wysokość jest zależna od wymaganego obciążenia, miejsca montażu oraz specyficznych wymagań klienta.