


Kosz ssawny

VKS

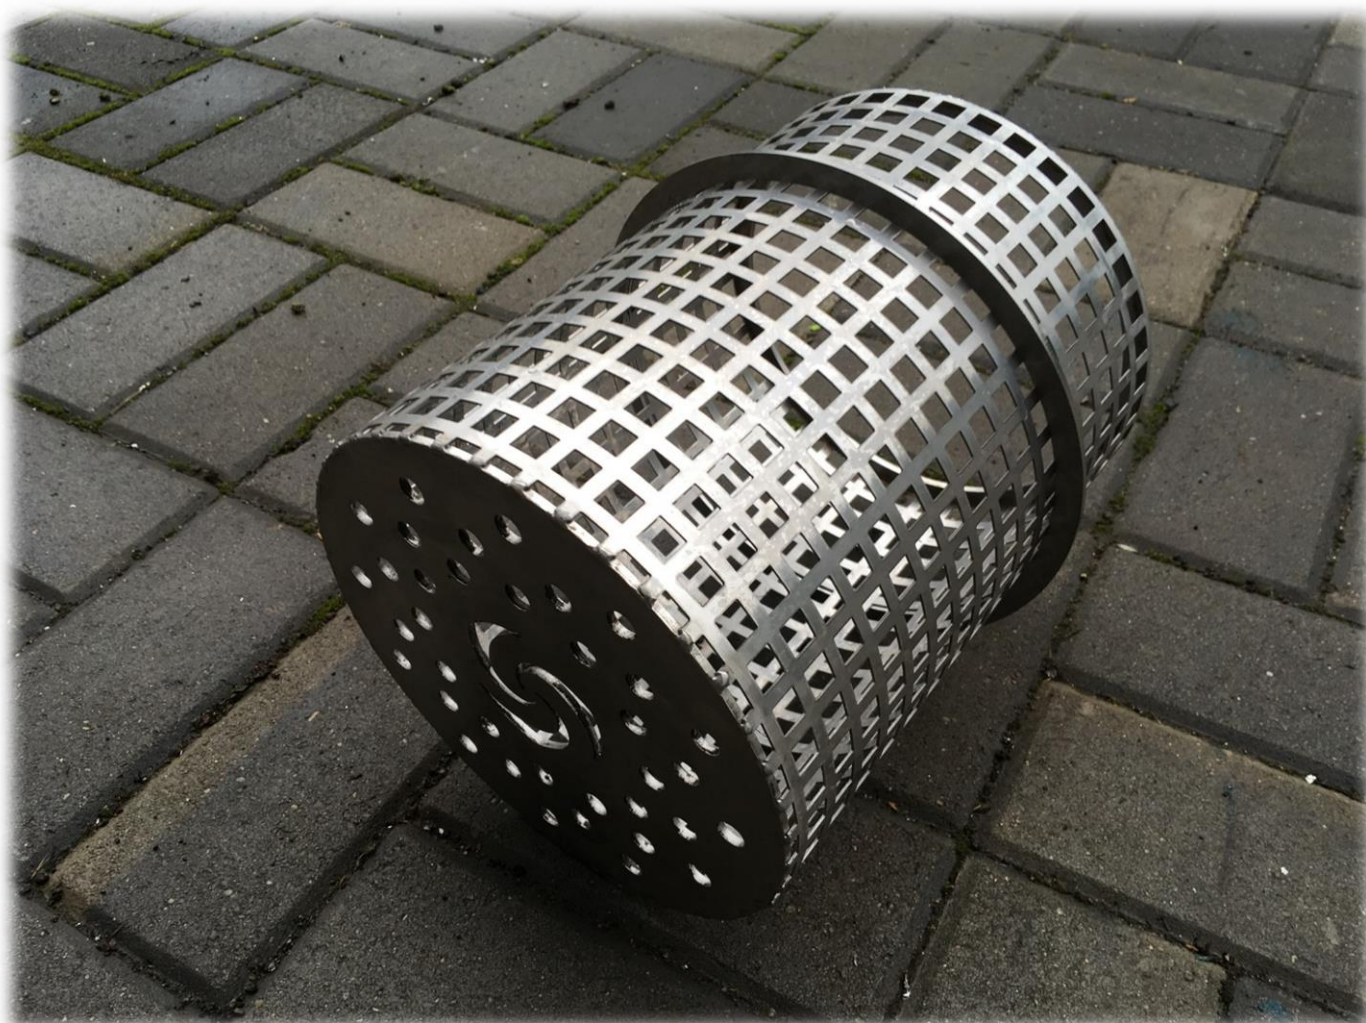

OPIS:


Kosze ssawne stosuje się w celu zabezpieczenia zaworów zwrotnych i innych urządzeń przed dostawaniem się zanieczyszczeń. Mocowane bezpośrednio na zaworach lub na rurociągach.

MATERIAŁY:

Konstrukcja ze stali nierdzewnej np. AISI 304/304L – 1.4301/1.4307, kwasoodpornej AISI 316/316L – 1.4401/1.4404 lub dowolnej innej w zależności od wymagań klienta i warunków montażu

WYMIARY:

Typ	DN [mm]	D1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]
VKS 80	80	180	110	80
VKS 100	100	200	130	100
VKS 150	150	250	190	150
VKS 200	200	300	240	200
VKS 250	250	350	300	250
VKS 300	300	415	350	300
VKS 400	400	500	460	400

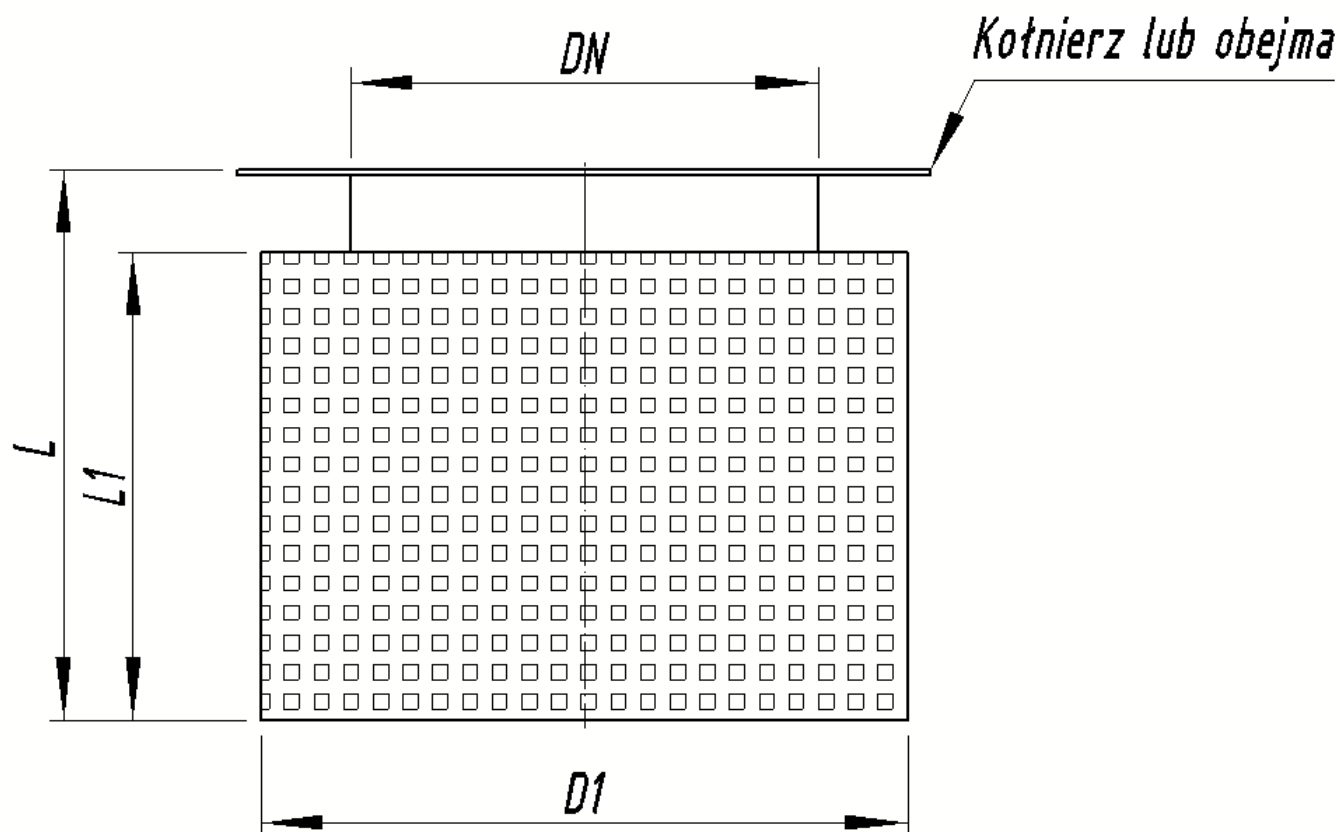

Podane wymiary standardowe. Możemy wykonać kosze o dowolnych wymiarach dopasowanych do wymagań klienta.

PRZYŁĄCZA:

Kosze ssawne mogą być montowane na wcisk w kielich rury, obejmą na bosym końcu rury, jako kołnierzowe lub dowolne inne według wymagań.